
TRINGLE À RIDEAUX 02

La tringle à rideaux 02 se compose d'une tringle en fer plein amincie en bout, soutenue par deux supports dont l'extrémité visible forme une tête de clou bombée. La tringle vient s'encocher sur les deux supports, en applique. Observé dans une ancienne ferme du XIXe siècle, ce système ancien s'inscrit dans la famille des clous, crochets et pitons autrefois présents dans les maisons rurales pour suspendre textiles, outils et objets du quotidien.
Il est aujourd'hui entièrement forgé et martelé à la main, en Normandie.
La tringle 02 est fabriquée en trois longueurs. Elle peut également être réalisée sur mesure.

DIMENSIONS

Support de tringle :
INVSTR002
L 158 mm / l 45 MM / H 45 MM

Tringles :
INVTR002S
L 1100 mm / l 22 MM / DIAM. 16 mm
INVTR002M
L 1500 mm / l 26 MM / DIAM. 18 mm
INVTR002L
L 2000 mm / l 26 MM / DIAM. 18 mm

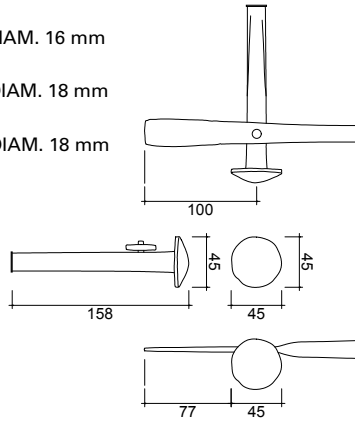

LIEU DE FABRICATION

Région Normandie, France.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Chaque produit Inventaire est issu d'une fabrication artisanale, manuelle et française.

MATÉRIAU ET TECHNIQUE

Fer forgé et martelé à la main.
Il s'agit d'un matériau « vivant » dont l'aspect est susceptible d'évoluer dans le temps au contact de la main, de l'air, de l'eau, ou d'autres produits. Ces évolutions participent au caractère esthétique et unique de chaque produit.

UTILISATION

Intérieur. Pour un usage en extérieur, veuillez-vous référer au paragraphe « note importante ».

FINITION

À froid, l'artisan réalise la finition en trois étapes : il applique d'abord au chiffon une patine teintée, puis la travaille à la brosse fine avant d'appliquer en fine couche un vernis de finition.

INSTALLATION

L'ensemble de tringle 02 inclu deux supports de tringle INVSTR002 et une tringle INVTR002S ou INVTR002M ou INVTR002L.
Le support de tringle 02 est compatible avec la tringle 02S (Longueur 110 cm), ou 02M (Longueur 150 cm), ou 02L (Longueur 200 cm)
Poids Ensemble tringle 02S = 2,6kg
Poids Ensemble tringle 02M = 3,8kg
Poids Ensemble tringle 02L = 4,8kg

L'ensemble de tringle est fournies au choix avec deux vis à expansion M8 pour parois creuses, ou avec deux vis M8 et chevilles pour parois pleines.
Les parois creuses comprennent notamment les cloisons en plaques de plâtre, les panneaux en bois, ainsi que les murs ou cloisons en briques alvéolaires, parpaings creux, etc...
Les parois pleines comprennent notamment les murs ou cloisons en maçonnerie de briques pleines, en pierre, en béton, ainsi que les éléments en bois massif (poteaux, poutres, etc...).
Les systèmes de fixation fournis sont prévus pour supporter une charge maximale de 25 kg par système.
Avant toute installation, il convient de bien vérifier la solidité et l'état du support.
Si nécessaire et notamment pour les charges les plus lourdes, le système de fixation devra être complété par vos soins de renforts relatifs à la nature et aux caractéristiques de votre support.

NOTE IMPORTANTE

Nous vous invitons à bien vérifier la compatibilité de votre installation et de vos besoins avant commande.
Pour un usage extérieur une finition spécifique anti-corrosion devra régulièrement être appliquée une fois installée.
Les dimensions des objets varient d'une pièce à l'autre dans une tolérance définie par INVENTAIRE.
Ces variations sont obtenues grâce au travail à la main qui offre à chaque étape de fabrication des nuances propres au mode opératoire. Ces variations ne remettent pas en question la fonctionnalité des produits.

TRINGLE À RIDEAUX 02

La tringle à rideaux 02 se compose d'une tringle en fer plein amincie en bout, soutenue par deux supports dont l'extrémité visible forme une tête de clou bombée. La tringle vient s'encocher sur les deux supports, en applique.
Observé dans une ancienne ferme du XIXe siècle, ce système ancien s'inscrit dans la famille des clous, crochets et pitons autrefois présents dans les maisons rurales pour suspendre textiles, outils et objets du quotidien.
Il est aujourd'hui entièrement forgé et martelé à la main, en Normandie.
La tringle 02 est fabriquée en trois longueurs. Elle peut également être réalisée sur mesure.

