


POIGNÉE DE PORTE 01

La poignée 01 est constituée d'un bras en fer plat martelé et cintré à chaud, puis assemblé à un large pommeau forgé. La main vient se poser dessus et par ce geste actionne le mécanisme d'ouverture de la porte. Observée sur une maison traditionnelle dans le village de Loutra (Tinos) en Grèce, à quelques pas du monastère des Ursulines, cette typologie de poignée était courante en Europe, des régions méditerranéennes aux fermes d'alpages, avant de peu à peu disparaître.

DIMENSIONS

L 150 mm / l 85 mm / H 56 mm

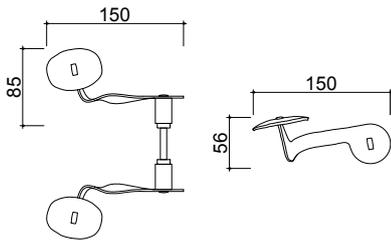

LIEU DE FABRICATION

Région Normandie, France.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Chaque produit Inventaire est issu d'une fabrication artisanale, manuelle et française.

MATÉRIAU ET TECHNIQUE

Fer forgé et martelé à la main. Il s'agit d'un matériau « vivant » dont l'aspect est susceptible d'évoluer dans le temps au contact de la main, de l'air, de l'eau, ou d'autres produits. Ces évolutions participent au caractère esthétique et unique de chaque produit.

UTILISATION

Porte de passage intérieur. Pour un usage en extérieur, veuillez-vous référer au paragraphe « note importante ».

FINITION

À chaud, l'artisan applique une cire utilisée pour la protection et la finition des surfaces en métal. Il est possible que les produits soient très légèrement collants à leur réception. Cet effet disparaîtra rapidement au contact de l'air ambiant. Si vous souhaitez maintenir dans le temps la protection de vos poignées de porte en fer INVENTAIRE, vous pouvez appliquer vous même une cire naturelle. Si vous souhaitez renforcer la brillance du produit, vous pouvez le lustrer à l'aide d'une brosse douce ou d'un tissu adapté.

INSTALLATION

Les poignées sont fournies avec l'entrée de serrure 01, taille small. Les poignées sont livrées avec une tige carrée de 7mm x 80mm. Si celles-ci peuvent convenir à une majorité de portes, il se peut que votre installation nécessite des adaptations spécifiques au système de serrure ou à son épaisseur. Nous vous conseillons de vérifier avant de valider votre commande. Le maintien de la poignée dépend de la qualité de votre serrure. Certains axes de serrure présentent un jeu ou un mauvais ressort. Pour un bon maintien dans l'axe des poignées, assurez-vous de la qualité de la serrure de votre porte avant de valider votre commande. Pour un bon maintien de la poignée dans le temps, nous recommandons de réaliser un trou au foret dans la tige carrée au niveau de la vis de maintien. Sauf exception, les poignées dites « olive » peuvent ne pas convenir à une installation sur les deux côtés de la porte. Nous vous invitons à vérifier la compatibilité d'une poignée avec votre porte avant de valider votre commande.

ADAPTATION

Si la section du carré de 7mm est trop importante pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un carré de 6mm avec fourreaux permettant d'augmenter la section dans la poignée. Si la section du carré de 7mm est trop faible pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un fourreau carré afin d'augmenter la section dans la serrure. Notez que les fourreaux sont susceptibles de créer un léger jeu dans l'axe des poignées ou des serrures.

NOTE IMPORTANTE

Pour un usage en extérieur, la protection des poignées doit-être adaptée et renouvelée régulièrement. Cependant veuillez-noter que son aspect évoluera plus rapidement. Les dimensions des objets varient d'une pièce à l'autre dans une tolérance définie par INVENTAIRE. Ces variations sont obtenues grâce au travail à la main qui offre à chaque étape de fabrication des nuances propres au mode opératoire. Ces variations ne remettent pas en question la fonctionnalité des produits. Elles confèrent un caractère unique à chacun d'eux.